ESYBOX MINI 3

SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE

Sistema elettronico autoadescante multigirante per attività di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione, riutilizzo dell'acqua piovana, in ambiti domestici e residenziali.
È compatto, tutto integrato e pronto all'uso senza la necessità di componenti aggiuntivi, compresi il vaso di espansione da 1 l., il cavo di alimentazione e la spina. Impostata la pressione desiderata, l'inverter la mantiene costante indipendentemente dalla richiesta.
L'accurata scelta dei materiali (ABS) e il motore raffreddato ad acqua lo rendono silenzioso (45 dB) e posizionabile anche in stanze abitate, sia in verticale sia in orizzontale a seconda dello spazio.
Il display ampio permette una facile e precisa configurazione dei parametri di funzionamento.
Il modulo Wi-Fi è integrato. Per i professionisti, il servizio DConnect consente il monitoraggio da remoto via app o portale web. Con DAB live! gli utenti finali possono visualizzare i consumi e gestire le funzioni per il comfort. È inoltre possibile ricevere allarmi via e-mail o notifiche app.
Si possono creare gruppi fino a un massimo di due pompe.

Campo di funzionamento
portata fino a 4,8 m^3/h; Prevalenza fino a 55 m.
Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.
Campo di temperatura del liquido
da 0°C a +40°C
Massima temperatura ambiente +50°C.
Massima profondità di aspirazione 8 metri.
Massima pressione di esercizio
7,5 bar (750 kPa).
Grado di protezione IPX4.
Classe di isolamento F.
Installazione
posizione orizzontale, verticale o a muro

esybox mini 3

CORSO ONLINE | CONNETTIVITÀ INTEGRATA | GESTIONE REMOTA con portale web e DConnect App | Compatibile con App DAB Live! per utente finale

SERVIZI DI MANUTENZIONE PAG. 12 | DCONNECT PAG. 14 | ACCESSORI PAG. 117

MODELLO	CODICE	PREZZO €	DATI ELETTRICI				DATI IDRAULICI									DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	Q.TÀ x PALLET
			ALIMENTAZIONE 50 - 60 Hz	P1 MAX		In A	Q=m³h	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8				
				kW	HP		Q=l/min	10	20	30	40	50	60	70	80				
ESYBOX MINI 3	60212597	1.033	1x220-240V ~	0.85	1.1	4.8	H (m)	55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0	1"	1"	14.6	18

APPLICAZIONI

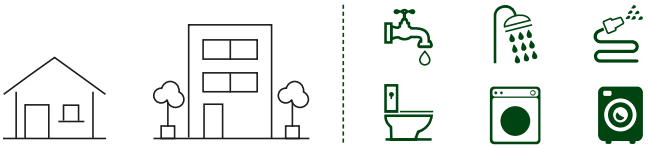

EsyBox Mini 3
Appartamenti fino a 3 piani, 2 bagni e 50 m^2 di giardino.

CERTIFICAZIONI

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS
WRAS APPROVED PRODUCT
NSF

ADATTO PER POMPARE ACQUA DA:

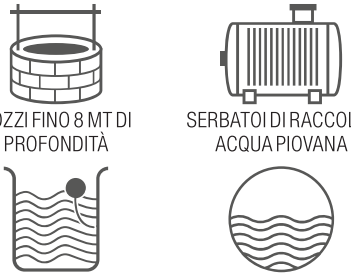

POZZI FINO 8 MT DI PROFONDITÀ
SERBATOI DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA
VASCHE
ACQUEDOTTO dove consentito dalla legge



FUNZIONI COMFORT:

POWER SHOWER
Aumenta il setpoint di pressione per il tempo di una super-doccia.

SLEEP MODE
Diminuisce il setpoint di pressione per ridurre il livello di rumore durante le ore notturne, e risparmiare energia.

VISUALIZZAZIONE DEI CONSUMI
Tieni sotto controllo i consumi con la visualizzazione dei valori correnti e passati.

RADDOPPIA IL VALORE

POSSIBILITÀ DI CREARE GRUPPI FINO A DUE POMPE IN MODALITÀ WIRELESS.

FINO A 160€ RISPARMIO ANNUO* SULLA BOLLETTA ELETTRICA

* Calcolato con un prezzo di 0,25 €/kWh, rispetto ad una autoclave (o gruppo di pressurizzazione) tradizionale in condizioni di utilizzo medie.

PRESSIONE SONORA** 45 db(A)



44 x 27 x 24 cm

ORIZZONTALE | VERTICALE

** Pressione sonora misurata ad 1 metro di distanza in campo libero.

Scopri esybox LINE
https://esyboxline.com/it