

CARES X CF


CALDAIE CONVENZIONALI
E ACCESSORI



Caldaia murale compatta

- / Display multifunzione digitale
- / Circolatore alta efficienza a modulazione continua
- / Predisposizione termoregolazione on-off
- / Predisposizione sistemi solari circolazione naturale
- / Sistema di autodiagnosi mediante codice
- / Gestione zone mono-temperatura
- / Scambiatore primario alettato in rame
- / Tecnologia a doppio scambiatore
- / Pressostato di minima integrato
- / Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento
- / **Basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh**

CLASSE ENERGETICA



DATI TECNICI

24

CAMERA

aperta

COMBUSTIONE

Portata termica nominale max/min (riscaldamento) PCI	kW	25,8 / 11,0
Portata termica nominale max/min (sanitario) PCI	kW	27/11,0
Potenza termica utile max/min (riscaldamento)	kW	23,2 / 9,8

RENDIMENTI


Rendimento alla portata termica nominale PCI	%	90,1
Rendimento al 30% della portata nominale PCI	%	89,9

PRESTAZIONI

Temperatura max/min riscaldamento	°C	82 / 35
Temperatura max/min sanitario	°C	60/36
Portata specifica in sanitario (10 min. con $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$)	litri/min	11,8
Quantità di acqua calda ($\Delta T=25^{\circ}\text{C}$)	litri/min	14,2
Quantità di acqua calda ($\Delta T=35^{\circ}\text{C}$)	litri/min	10,1

DATI ELETTRICI

Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230 / 50
Grado di protezione impianto elettrico	IP	X4D
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	5

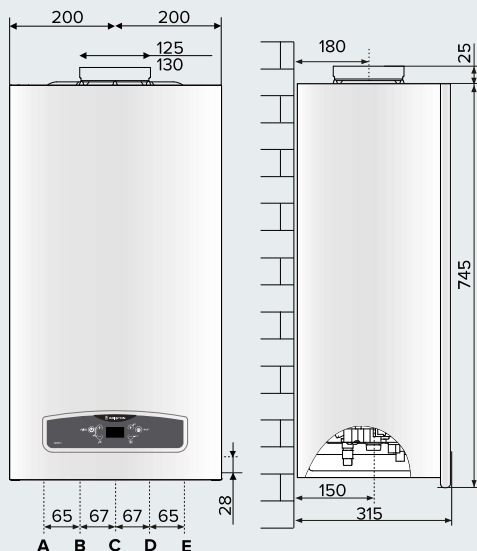

LEGENDA

- A \ Mandata impianto Ø 3/4" gas
- B \ Uscita sanitario Ø 1/2" gas
- C \ Ingresso gas Ø 3/4" gas
- D \ Entrata sanitario Ø 1/2" gas
- E \ Ritorno impianto Ø 3/4" gas

CARES X

24 CF



- Classe energetica
- Classe energetica in sanitario
- Profilo di prelievo

C
B
XL

CODICE METANO

3301315