



## Scaldacqua istantaneo a gas

### IL PICCOLO GRANDE PRODUTTORE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Rinnai One presenta un design essenziale ed elegante.

È silenzioso e compatto; la soluzione ideale per i piccoli spazi.

Controlla elettronicamente la temperatura al grado, anche al variare della portata.  
Massimo comfort, nessun pericolo di scottature.

Grazie all'assenza di ristagni non c'è alcun rischio di proliferazione  
di Legionella pneumophila.

L'UNICO CHE CONCENTRA TANTA POTENZA  
IN COSÌ POCO SPAZIO.

**4 ANNI  
GARANZIA**

Sei un utilizzatore domestico?

Registra il tuo nuovo scaldabagno **ONE** sul sito [rinnai.it](http://rinnai.it) nell'apposita sezione oppure rispedisci a Rinnai Italia il modulo della garanzia che trovi nell'imballo del tuo prodotto e ottieni subito gratuitamente l'estensione di garanzia a 4 anni (valida solo sui ricambi, no manodopera).

**A+**  
Classe  
energetica

# One

## 11 interno

Produttore di acqua calda sanitaria di tipo istantaneo a gas per installazione interna. Dotato di display per la gestione della temperatura al grado e auto-diagnosi. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione.

- Acqua calda illimitata senza sbalzi termici
- Accensione elettronica senza fiamma pilota
- Controllo della temperatura al grado
- Estensione gratuita della garanzia su **rinnai.it**
- Riarmo automatico integrato di serie
- Codice LC progressivo che rileva eventuali depositi di calcare
- Shape memory alloy: la membrana interna al gruppo acqua cambia forma in funzione della temperatura, determinando il flusso d'acqua in transito e la temperatura in uscita



Abbinabile a pannelli solari



Abbinabile a ricircolo



Abbinabile ad accumulo max lt 500



Max 3 comandi remoti aggiuntivi



Funzione Alta Quota\*



Temperatura perfetta nonostante le dispersioni\*\*



Antigelo di serie fino a -15°C



Ultrasottile



Ecosostenibile

DOMESTICO



**ONE 11i**

Interno camera stagna flusso forzato

CODICE

REU-A1111FFU-NG  
(gas metano o aria propano)

REU-A1111FFU-LPG  
(gpl o propano)

€

600,00

Profilo / Classe energetica

**S A+**

Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)

7

2

Livello di rumorosità all'interno (dB)

59

Installazione

Interna - Appartamenti

Tipologia apparecchio

Flusso forzato - Tipo C

Dimensioni (mm)

541x373x173

Peso (Kg)

14

Portata termica metano Min/Max (kW)

4,10/21,3

Portata d'acqua  $\Delta t$  25°C (l/min)

11

Portata d'acqua Max\* (l/min)

11

Temperatura Max di funzionamento (°C)

65

Pressione Min di attivazione (bar)


0,1

Pressione nominale di funzionamento Min/Max (bar)

1/8,3

Consumo elettrico normale /stand-by / antigelo (W)

40 / 1,5 / 116

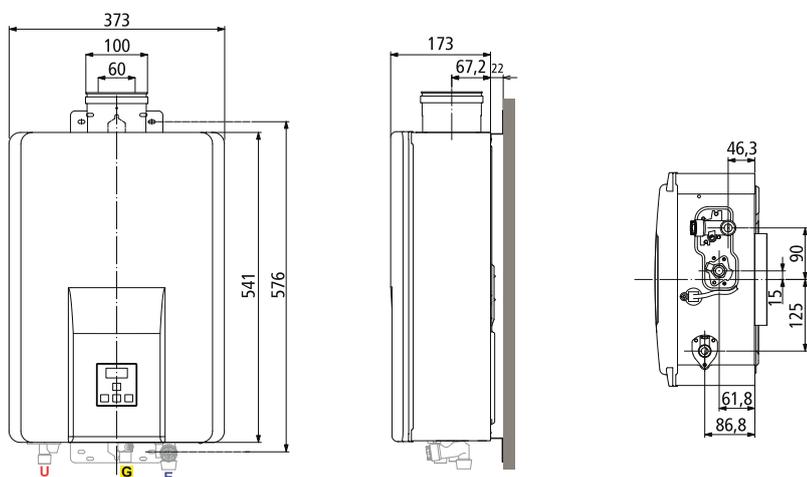

DESCRIZIONE	mm
larghezza	373
profondità	173
altezza	541
distanza interassi staffe di fissaggio	576
distanza viti di fissaggio	122
interasse fumisteria	89,2
uscita acqua calda <sup>(1)</sup>	87
uscita acqua calda <sup>(2)</sup>	125
ingresso acqua fredda <sup>(1)</sup>	46
ingresso acqua fredda <sup>(2)</sup>	90
connessione gas <sup>(1)</sup>	62
connessione gas <sup>(2)</sup>	15

### RACCORDI ONE 11i

<b>E</b>	Ingresso Acqua	1/2"
<b>U</b>	Uscita Acqua	1/2"
<b>G</b>	Gas	1/2"

### ACCESSORI


#### CODICE

#### DESCRIZIONE

€

Comando remoto standard	MC-601	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, colore bianco	102,00
Comando remoto opzionale de luxe per cucina	MC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico; colore madreperla	150,00
Comando remoto opzionale de luxe per bagno	BC-100	Selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, riempimento vasca da bagno, segnale acustico; colore madreperla	178,00
Kit per il ricircolo universale con cronotermostato	RCD-XHF	Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio	560,00
<b>FUMISTERIA</b> ø 60/100, lunghezza max scarico 2m (1 curva max), sdoppiabile 80/80. Uscita maschio.	FOT-HX060-A01*	Prolunga coax L=1000	34,00
	FOT-HX060-A03*	Curva coax 90°	25,00
	FOT-HX060-A07	Kit scarico a parete	48,00
	FOT-HX060-A08	Sdoppiatore aria-fumi ø 80/80 con raccogli condensa	68,00
	FOT-HX060-A13	Raccogli condensa verticale	48,00
	FOT-HX060-A15*	Adattatore ø 60/100 ▶ 80/125	14,00
	FOT-HX080-009**	Camino coax	97,00
	FOT-HX125-012	Tegola in piombo	39,00

### INGOMBRI

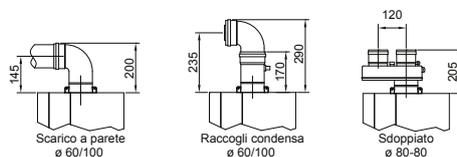

### UTENZE IN FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO\*\*\*

#### ONE 11i

Doccia Grande		1
Rubinetto		0

<sup>(1)</sup> dalla schiena dell'apparecchio.

<sup>(2)</sup> dal centro.

\* FOT-HX060-A15, FOT-HX060-A03 e FOT-HX060-A01 installabili solo dopo il raccogli condensa verticale cod. FOT-HX060-A13.

\*\* FOT-HX080-009 solo in abbinamento a FOT-HX060-A15 e FOT-HX060-A13 per scarico a tetto.

\*\*\* Docce da 10 l/min e rubinetti da 4 l/min.