


KIOS NET_MMA1



FOLLOW ME

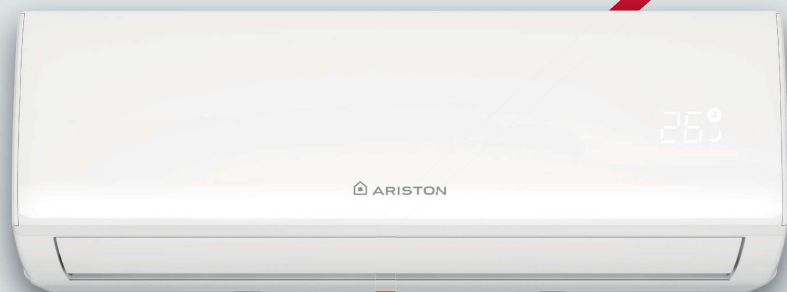

5 LIVELLI DI VELOCITÀ



UNITÀ INTERNA
AUTOPULENTE PREMIUM





SmartLife -
SmartHome


Climatizzatore a parete Monosplit

- / Wi-Fi integrato, pronto all'uso
- / Funzione SWING VERTICALE
- / Modalità TURBO: raggiunge il comfort desiderato nel minor tempo possibile
- / Modalità SLEEP: regola il funzionamento per rendere la stanza più confortevole di notte e il risveglio più dolce
- / Funzione SILENT unità interna

ENERGY
EFFICIENCY CLASS



Clima medio



Clima caldo



SET COMPLETO

Codice Set completo		4213080	4213081	4213082
Descrizione Set completo		KIOS NET 25 MMA1	KIOS NET 35 MMA1	KIOS NET 50 MMA1
Taglia		9 (2,6)	12 (3,5)	18 (5,3)
Capacità di raffrescamento	Nom. (Min./Max.)	2,6 (0,9~3,3)	3,4 (1,0~3,8)	5,1 (1,3~5,9)
Capacità di riscaldamento	Nom. (Min./Max.)	2,7 (0,9~3,2)	3,4 (1,0~3,8)	5,2 (1,3~6,1)
Potenza	Raffrescamento Nom. (Min./Max.)	0,9 (0,2~1,4)	1,1 (0,3~1,5)	1,6 (0,3~2,4)
	Riscaldamento Nom. (Min./Max.)	0,8 (0,2~1,6)	1,0 (0,3~1,7)	1,4 (0,3~2,6)
Efficienza Nominale	EER	3,05	3,00	3,28
	COP	3,40	3,40	3,78
Efficienza Stagionale				
Raffrescamento	Classe energetica	A++	A++	A++
	Pdesign	2,6	3,4	5,1
	SEER	6,1	6,1	6,5
	Consumo annuo di energia elettrica	150	196	275
Rendimento riscaldamento - stagione media	Classe energetica	A+	A+	A+
	Pdesign	2,0	2,2	3,9
	SCOP	4,0	4,0	4,0
	Consumo annuo di energia elettrica	700	770	1365
Rendimento riscaldamento - stagione calda	Classe energetica	A+++	A+++	A+++
	Pdesign	2,3	2,5	5,1
	SCOP	5,1	5,1	5,1
	Consumo annuo di energia elettrica	632	687	1400



UNITÀ INTERNA

Codice unità interna		4213016	4213017	4213021
Descrizione unità interna		KIOS NET 25 MA1-I	KIOS NET 35 MA1-I	KIOS NET 50 MA1-I
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	698x190x255	777x201x250	910x206x294
Peso		6,5	7,0	9,5
Portata d'aria	Hi/Me/Lo	390/330/300	520/450/370	760/630/540
Potenza sonora		52	53	56
Pressione sonora	Hi/Me/Lo/Silent	37/33/25/22	40/35/27/22	43/37/31/27



UNITÀ ESTERNA

Codice unità esterna		4213025	4213026	4213027
Descrizione unità esterna		KIOS 25 MA1-O	KIOS 35 MA1-O	KIOS 50 MA1-O
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	712x276x459	712x276x459	853x349x602
Peso		19,0	20,0	30,0
Range di T esterna	Raffrescamento Min/Max	-15~53	-15~53	-15~53
	Riscaldamento Min/Max	-20~30	-20~30	-20~30
Potenza sonora		62,0	62,0	65,0
Pressione sonora	Nom.	52,0	54,0	55,0
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32
	Carica di fabbrica	0,49	0,52	0,96
	TCO2eq	0,331	0,351	0,648
	GWP	675	675	675
Connessioni	Liquido (diametro esterno)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas (diametro esterno)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Lunghezza massima ODU-ODU	25	25	25
	Dislivello massimo ODU-ODU	10	10	10
	Lunghezza massima collegamenti con carica di fabbrica	5	5	5
	Carica refrigerante addizionale	15	15	25
Alimentazione elettrica	Fase / Frequenza / Voltaggio	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Corrente a 50 Hz	Amperaggio max fusibile	10	16	16

