



AS/AC

AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA (2 - 25 lt.)

2 - 25 litri



Prodotto omologato CE



Per acqua potabile




Per impianti di pressurizzazione




Anticolpo d'ariete

AC-2


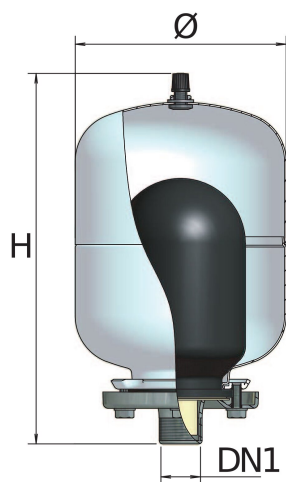


AC 5 - 25; AFV 24

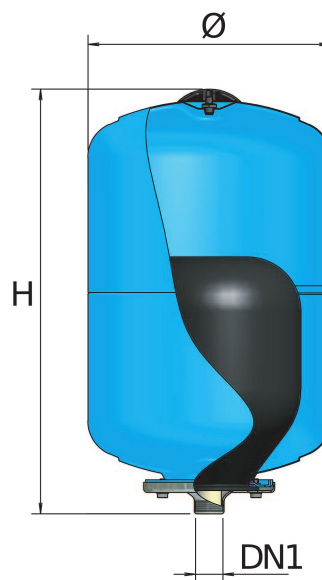


AC 25 GPM

AS 25

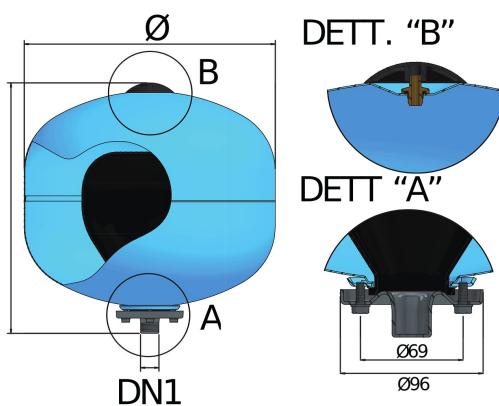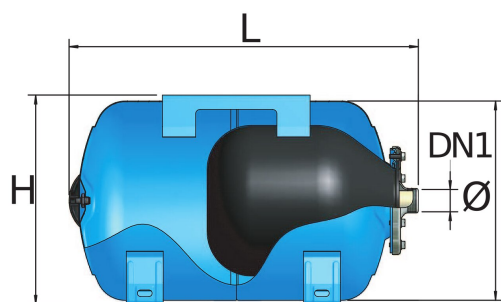

AC 20 PN25

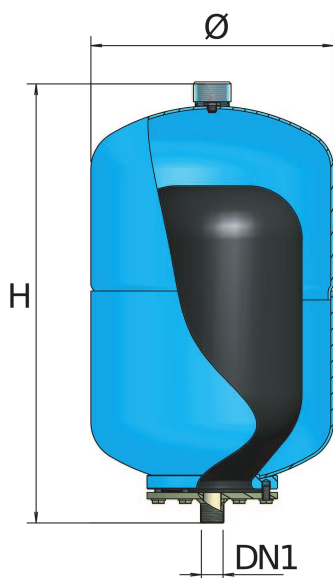

Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Attacco acqua

Modello	Codice	Capacità L	Tmin	Tmax	P _{PRE}	P _{MAX}	H mm	L mm	Ø mm	Pcs x Plt	Imballo mm	Dim. plt mm
AC-2 *	A012J07	2	-10°C	99°C	2.5	8	230		130	125	155x155x245	1000x1500x1000
AC 5 *	A012J11	5	-10°C	99°C	2.5	8	225		205	200	215x215x250	
AC 8 CE	A012J16	8	-10°C	99°C	2.5	8	290		205	150	215x215x335	
AC 12 CE	A012J20	12	-10°C	99°C	2.5	8	305		270	64	280x280x315	
AC 18 CE	A012J24	18	-10°C	99°C	2.5	8	400		270	64	280x280x435	
AC 25 CE	A012J27	24	-10°C	99°C	2.5	8	440		270	64	280x280x470	
AC 25 GPM CE	A022J27	24	-10°C	99°C	2.5	8	285	440	270	48	300x300x470	
AS 25 FP	A002J27 F0001	24	-10°C	99°C	2.5	8	355		360	45	370x370x365	
AC 20 PN25 CE	A012T25	20	-10°C	50°C	5	25	505		270	24	280x280x525	
AFV 24/16	A032R27	24	-10°C	99°C	2.5	16	450		270	48	280x280x470	

* Esente da marcatura CE

Attacchi connessioni

MODELLO	DN1
AC-2	G3/4"
AC 5	G3/4"
AC 8 CE	G3/4"
AC 12 CE	G3/4"
AC 18 CE	G1"
AC 25 CE	G1"
AC 25 GPM CE	G1"
AS 25 FP	G1"
AC 20 PN25 CE	G3/4"
AFV 24/16	1"NPT

Normative di riferimento

Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE. (I modelli da 2 e 5 litri sono esenti dalla marcatura CE).

Garanzia: 2 anni

Materiali

Corpo serbatoio in acciaio al carbonio. Verniciatura esterna a polveri epossidiche colore blu RAL 5015.
(Modello AC-2: colore bianco)

Membrana intercambiabile in gomma EPDM (modello AC-2: membrana intercambiabile in butile) idonea al contatto con acqua potabile.
Questi articoli sono idonei ad operare con acqua oppure con acqua e glicole fino ad un tenore del 50%