

Codice - Code:

A00167

Cromolux reinforced nylon hoses

Descrizione - Description:

Flessibile Cromolux retinato nylon Ø 14 mm, 1/2" x 1/2" FF cono liscio girevole con gomma

Cromolux reinforced nylon hose Ø 14 mm, 1/2" x 1/2" FF conical swivelling nut with rubber insert

Brauseschlauch Cromolux verstärkt mit Nylonfäden Ø 14 mm, 1/2" x 1/2" F Drehkonus mit gummieinlage

Flexible Cromolux renforcé nylon Ø 14 mm, 1/2" x 1/2" F embout conique tournant avec gomme

Flexible Cromolux reforzado nylon Ø 14 mm, 1/2" x 1/2" H racor cónico giratorio con goma

Шланг Cromolux из армированного нейлона 1/2" x 1/2" FF наконечник гладкий вращающийся с резинкой

Tecnologia - Technology:

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


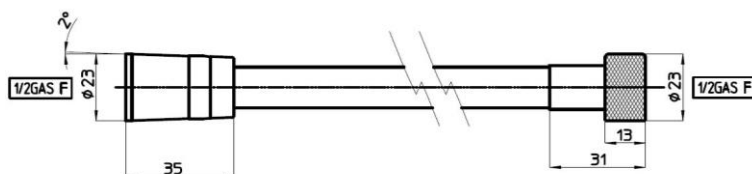


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0,0
0,5	11,3
1	16,6
1,5	20,8
2	24,3
2,5	27,5
3	30,5
3,5	33,1
4	34,9
4,5	36,9
5	38,6
pressione bar	portata L/min

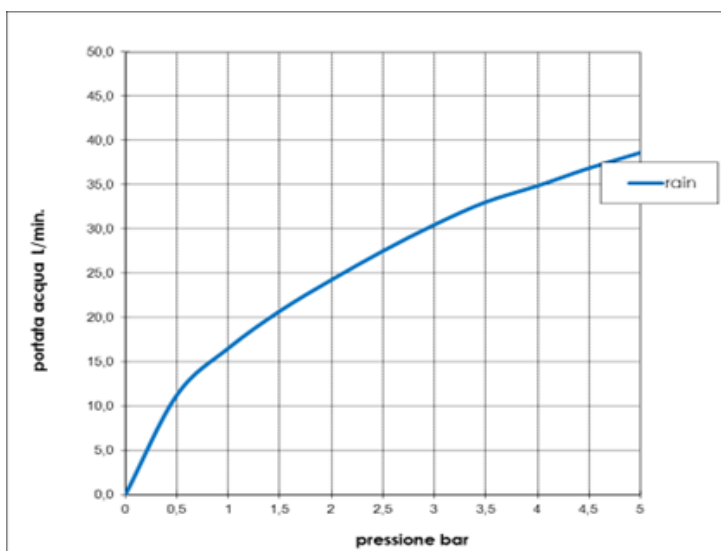

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	16,6 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	38,6 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performace</i>		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Tubo: Pvc retinato Nylon

Conessioni: Ottone

Guarnizioni: EPDM

Tube : Nylon reinforced PVC

Connectors : Brass

Gaskets : Rubber (EPDM)

Certificazioni - Certifications



Conformità' - Conformity

Flex hose: EN1113; Chrome plating: EN248