

Pavimento compatta



Elevato risparmio energetico

Il nuovo modello a pavimento 09 raggiunge la massima efficienza con SEER 8.50 e si classifica A+++. Lo SCOP raggiunge 4,30, con classe energetica A+.



SEER 8.50^{*1} SCOP 4.30^{*1}

*1: modello 09

2 ventilatori e ampio flusso d'aria

Un flusso d'aria verticale individuale a due ventole raffredda o riscalda l'intera stanza in modo confortevole.

Raffreddamento




Il sistema di convogliamento previene la caduta del flusso d'aria



Riscaldamento




Funzionamento a bassa temperatura esterna



Funzionamento a 10°C

La temperatura ambiente può essere impostata su un valore non inferiore a 10°C, garantendo in tal modo che la stanza non diventi troppo fredda quando non è occupata.

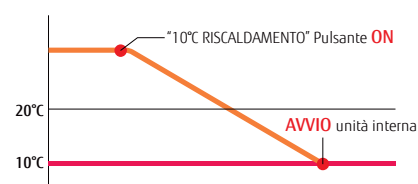

Controllo intelligente (opzionale)

Con l'adattatore WLAN opzionale, installato nel climatizzatore, sarà possibile controllarlo da qualsiasi luogo mediante il vostro device (smartphone, tablet).



AIRSTAGE Mobile



Sensore di fuga gas

General è tra i pochi produttori ad aver inserito questo dispositivo di sicurezza nei sistemi a pavimento.



Sensore R32



Modello: AGHG09KVCA / AGHG12KVCA / AGHG14KVCA



Comando ad infrarossi settimanale



Per AGHG09/12KVCA



Per AGHG14KVCA

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna		AGHG09KVCA	AGHG12KVCA	AGHG14KVCA	
	Unità esterna		AOHG09KVCA	AOHG12KVCA	AOHG14KVCA	
BONUS			✓	-	-	
Conto termico			✓	✓	✓	
Alimentazione			Monofase, ~230V, 50Hz			
Potenza	Raffreddamento	kW	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.2)	
	Riscaldamento		3.5 (0.9-5.1)	4.5 (0.9-5.3)	5.2 (0.9-6.3)	
Potenza assorbita (nom.)	Raffreddamento/Riscaldamento	kW	0.53/0.81	0.88/1.22	1.06/1.41	
EER	Raffreddamento	W/W	4.70	4.00	3.95	
COP	Riscaldamento		4.30	3.70	3.70	
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)	kW	2.50/2.60	3.50/3.50	4.20/4.20	
SEER	Raffreddamento	W/W	8.50	8.20	8.10	
SCOP	Riscaldamento (media)		4.30	4.10	4.00	
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento		A+++	A++	A++	
	Riscaldamento (media)		A+	A+	A+	
Max. corrente assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento	A	7.0/8.5	7.0/8.5	11.0/12.0	
Consumo energetico annuo	Raffreddamento	kWh/a	103	149	181	
	Riscaldamento		845	1,192	1,466	
Capacità di deumidificazione			l/h	1.3	1.8	2.1
Pressione Sonora	Unità int. (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Unità int. (Risc.)	H/M/L/Q		41/35/29/22	41/35/29/22	43/37/29/22
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		43/47	45/51	51/50
Potenza Sonora	Unità int. (Raff./Risc.)	Alta	m³/h	53/54	53/54	57/56
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		58/61	61/64	63/63
Portata d'aria	Unità int./Unità est. (Raff.)	Alta	570/1,530	570/1,530	650/2,210	
	Unità int./ Unità est. (Risc.)	Alta	600/1,510	600/1,510	650/2,100	
Dimensioni A x L x P	Unità Interna	mm	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200	
	Unità esterna	mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	
Peso	Unità Interna	kg(lbs)	14(31)	14(31)	14(31)	
	Unità esterna	kg(lbs)	31(68)	31(68)	38(83)	
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)			6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	
Diametro scarico condensa (int./est.)			da 13.8 / 15.8 a 16.7	da 13.8 / 15.8 a 16.7	da 13.8 / 15.8 a 16.7	
Max lunghezza tubazioni e precarica			20 (15)	20 (15)	20 (15)	
Massimo dislivello			15	15	15	
Campo di funzionamento	Raffreddamento	°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46	
	Riscaldamento		da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24	
Refrigerante	Tipo (GWP)	kg(CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Carica		0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.94 (0.635)	

Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-056.

Comando remoto cablatto (design):

UTY-RVRG

Interruttore esterno di controllo: UTY-TERX

Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC): UTY-VTGX

Comando remoto compatto a filo semi incasso: UTY-RCRGZ1

Interfaccia LAN WiFi: UTY-TFSXZ1

Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA): UTY-VTGXV

Comando remoto cablatto touch: UTY-RNRGZ6

Kit di collegamento esterno: UTY-XWZX25

Kit di comunicazione: UTY-TWRXZ3

Comando remoto cablatto: UTY-RLRG

Kit semi incasso: UTR-STA

Filtro agli ioni d'argento: UTR-FA03-5

Comando remoto semplice: UTY-RSRGZ1

Dimensioni

(Unità: mm)

